

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA ROK 2016

W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI „HYDROKOM” SP. Z O.O. W KLUCZBORKU



1. Informacje ogólne o obiektach WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku

Gmina Kluczbork

1.1. Ujęcia wody, SUW i sieci wodociągowej

Miasto Kluczbork

a) Ujęcia wody

Miasto Kluczbork zaopatrywane jest w wodę pitną z ujęć głębinowych posiadających następujące zasoby:

1) ujęcie „nowe”	4 szt.studni	- 144,0 m ³ /h
2) ujęcie „Chocianowice”	3 szt.studni	- 105,0 m ³ /h
3) ujęcie „Bąków”	4 szt.studni	- 282,1 m ³ /h
Łączne zasoby ujęć	11 szt. studni	531,1 m³/h
	tj.	12 746,4 m³/d

Wszystkie ujęcia posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne na pobór wody podziemnej.

W 2015 r. została ustanowiona strefa ochronna dla w/w ujęć Rozporządzeniem Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 28/2015 z dnia 01.09.2015 r. Strefa ochronna obejmuje teren ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody.

b) Stacja Uzdatniania Wody

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku wybudowana została w 1904 r. W gminnej ewidencji zabytków objętych ochroną konserwatorską znajdują się obiekty zespołu Stacji Uzdatniania Wody: budynek filtrów, budynek warsztatów, budynek studni zbiorowej, budynek przepompowni, zbiornik wody czystej i ogrodzenie.

We wrześniu 2014 r. rozpoczęto realizację zadania pn. Modernizacja zabytkowej stacji uzdatniania wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku w ramach projektu unijnego pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”.

Wcześniej na SUW funkcjonowały poniemieckie urządzenia technologiczne: odżelaziacz z napowietrzaniem ociekowym i otwarte filtry powolne. Procesowi uzdatniania wody poddawana była woda z ujęcia „nowego” i „Bąków”, a z ujęcia „Chocianowice” kierowana była bezpośrednio do sieci rozdzielczej w mieście. Woda magazynowana była w dwóch zbiornikach wody czystej o pojemności 1.000 m³ i 2.000 m³.

W ramach prac zrealizowanych w okresie IX 2014 r. – VII 2015 r. powstał nowy budynek stacji uzdatniania wody, odstojnik popłuczyn, neutralizator ścieków z chlorowni, nowe sieci technologiczne, elektroenergetyczne i sterujące.

Woda surowa trzech z ujęć wód podziemnych: „nowe”, „Bąków” i „Chocianowice” tłoczona jest za pomocą pomp głębinowych do dwóch tzw. desorberów, gdzie zostaje napowietrzana, następnie spływa grawitacyjnie do zbiornika reakcji. Dalej pompami pośrednimi woda

łoczona jest na dwa zespoły filtrów ciśnieniowych (8 sztuk). Podczas przepływu przez złożę filtracyjne z piasku i masy katalitycznej następuje usuwanie z wody związków żelaza i manganu oraz redukcja barwy i mętności. Przefiltrowana woda kierowana jest do dwóch istniejących zbiorników retencyjnych. Do rurociągu wody uzdatnionej, za filrami, dla celów dezynfekcji (w miarę potrzeb sanitarnych) dozowany jest podchloryn sodu. Płukanie filtrów odbywa się za pomocą wody i powietrza, a powstałe popłuczyny odprowadzane są do odstojnika popłuczyn, skąd przepompowywane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Woda uzdatniona jest magazynowana w dwóch zbiornikach, po czym zostaje tłoczona do miasta za pomocą zestawu pompowego w skład którego wchodzi 6 pomp wielostopniowych pionowych. Zestaw pompowy oraz dyspozytornia znajdują się w „starym” budynku przepompowni.

Na obiekcie zainstalowany jest system biomonitoringu SYMBIO, który służy do ciągłej kontroli jakości wody ujmowanej. W systemie zastosowane są małże słodkowodne, których naturalną reakcją na nagłą, znaczną zmianę ogólnej toksyczności wody jest zamykanie muszli małża.

Stacja została zaprojektowana na maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody **7000 m³/d**. Obecnie średnia dobowa produkcja wody wynosi ok. 3700 m³/d (150-200 m³/h, maksymalnie w okresie letnim 300 m³/h).

Jakość wody jest kontrolowana systematycznie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kluczborku oraz wewnętrznie przez laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie.



Stacja Uzdatniania Wody w Kluczborku po modernizacji

Wsie gminy Kluczbork

a) Ujęcia wody i stacje wodociągowe

Wodociągi wiejskie w gminie Kluczbork zaopatrywane są w wodę z następujących ujęć wód podziemnych::

Lp.	Nazwa ujęcia	Ilość studni szt.	Łączna wydajność wg pozwolenia wodnoprawnego w m ³ /h	Uwagi
1.	Bogacica	3	60,0	
2.	Krzywizna	4	178,0	
	Łącznie	7	238,0	

W roku 2007 została ustanowiona strefa ochronna ujęcia wody podziemnej w Bogacicy Rozporządzeniem Regionalnego Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 12/2007 z dnia 31.12.2007 r. Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 13 lutego 2008 r. Strefa ochronna obejmuje teren ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody.

Ujęcia wiejskie posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne na pobór wód.

1.2. Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja sanitarna miejska

Miasto Kluczbork posiada kanalizację rozdzielczą, w większości wybudowaną przed rokiem 1945, z której około 10 % połączeń pracuje jako sieć ogólnospławna, powodując, iż w trakcie silnych opadów atmosferycznych występuje zwiększona ilość ścieków na oczyszczalni.

długość ulicznych kanałów sanitarnych wynosi: 51,8 km

długość przykanalików do budynków: 16,4 km

Kanalizacja sanitarna wiejska

W roku 2015 na terenach wiejskich długość sieci kanalizacyjnej zarządzanej przez Spółkę „HYDROKOM” zwiększyła się łącznie o 12,3 km, ze względu na przejęcie w dzierżawę kanalizacji sanitarnej w Bogacicy.

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi obecnie wynosi 60,3 km, w tym:

Ligota Dolna – 10,0 km,

Gotartów - 1,6 km,

Ligota Górna i Zamecka – 11,0 km,

Krasków - 4,7 km

Kuniów -10,5 km

Bąków – 10,0 km

Krzywizna – 0,2 km

Bogacica - 12,3 km

Łączna długość przykanalików na terenach wiejskich wynosi 20,7 km.

1.3. Przepompownie ścieków

Na terenie gminy Kluczbork eksploatujemy następujące sieciowe przepompownie ścieków:

- Kluczbork, ul. Towarowa
- Kluczbork, ul. Młyńska
- Kluczbork, ul. Kilińskiego
- Kluczbork, ul. Jagiellońska
- Kluczbork, ul. Okulickiego
- Kluczbork, ul. Kossaka
- Kluczbork, ul. Słoneczna
- Kluczbork, ul. Katowicka
- Kluczbork, ul. Nowodworska 1,2
- Kluczbork, ul. Gniazdowskiego
- Kluczbork, ul. Strzelecka
- Gotartów
- Ligota Zamecka (Kluczbork, ul Katowicka)
- Ligota Górna
- Bąków 1,2
- Kuniów 1,2
- Ligota Dolna 1,2
- Krasków 1,2,3
- Bogacica 1 ,2,3,4,5

1.4. Oczyszczalnia ścieków

2. Oczyszczalnia ścieków, przepompownie ścieków, kanalizacja

2.1. Oczyszczalnia ścieków

Ścieki z Kluczborka oraz Kuniowa, Kraskowa, Ligoty Dolnej, Ligoty Górnej, Ligoty Zameckiej, Bąkowa, Bogacicy i Chocianowic są oczyszczane na oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej wybudowanej w latach 1997-1999 i oddanej do użytku 1 października 1999 r.

W maju 2014 r. rozpoczęto realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej koło Kluczborka w ramach projektu unijnego pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”. Roboty zakończono we wrześniu 2015 r.

Urządzenia technologiczne oczyszczalni po modernizacji i rozbudowie to:

- Budynek stacji mechanicznego oczyszczania, w którym znajdują się m.in.:
 - komora uspokojenia,
 - krata zgrzeblowa z praso-płuczką skratek, (krata wstępna)
 - krata wstępna na obojętnym awaryjnym czyszczona ręcznie,
 - sito-piaskowniki ze zintegrowaną prasą do odwadniania skratek, płuczką piasku, poziomymi przenośnikami ślimakowymi piasku i skratek.
 - studzienka na tłuszcz
- Zbiornik wyrównawczy ścieków,
- Pompownia ścieków do reaktora biologicznego,
- Komora z przepływomierzem - dopływ ścieków do pompowni,
- Punkt czyszczenia i dezynfekcji pojazdów specjalistycznych,

- Biofiltr powietrza,
- Komora żelbetowa z przepływomierzem - dopływ ścieków na oczyszczalnię,
- Pompownia ścieków własnych,
- Punkt przyjęcia pojazdów specjalistycznych (zadaszony wiatą),
- Stacja zlewna ścieków dowożonych (zadaszona wiatą),
- Stacja chemicznej defosfatacji,
- Komora „BIOLAK” z wydzielonymi za pomocą ścian z folii HDPE 5 -cioma strefami
 - strefa biologicznej defosfatacji,
 - strefa nityfikacji i denityfikacji
 - osadnik wtórny
 - strefa końcowego natleniania,
 - strefa końcowej sedymentacji
- Filtry gruntowe,
- Zagęszczacz osadu,
- Stacja odwadniania osadu,
- Budynek energetyczny
oraz obiekty pomocnicze dla gospodarki osadowej.

Przepustowość oczyszczalni wg projektu $Q_{sr} d = 8482 \text{ m}^3/d$



Nowa stacja zlewna ścieków dowożonych na oczyszczalni w Ligocie Dolnej

Gmina Byczyna

Z dniem 1 października 2015 r. Spółka „HYDROKOM” połączyła się z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Byczynie i od tego czasu eksploatuje obiekty wod-kan zlokalizowane na terenie gminy Byczyna.

1. 1. Ujęcia wody, SUW i sieć wodociągowa

Ujęcia wody

Gmina Byczyna zaopatrywana jest w wodę z następujących ujęć wód podziemnych:

Lp.	Nazwa ujęcia	Ilość studni szt.	Łączna wydajność wg pozwolenia wodnoprawnego w m ³ /h	Uwagi
1.	Polanowice	3	78,7	
2.	Byczyna	2	44,7	Ujęcie wyłączone z eksploatacji
3.	Dobiercice	2	21,7	
4.	Nasale-Kastel	1	24,2	
5.	Kostów	2	38,4	
	Łącznie	10	207,7	

Wszystkie ujęcia posiadają aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych. Brak jest wyznaczonych stref ochronnych ujęć.

Stacje Uzdatniania Wody

Na terenie gminy Byczyna znajdują się obecnie 3 stacje uzdatniania wody : w Dobiercicach , w Nasalach –Kastelu i w Kostowie.

Praca **SUW Kastel** opiera się na procesach napowietrzania i filtracji. Zastosowanie aktywnego złoża o nazwie HYDROCLEANIT, podnosi pH wody , redukuje zawartość żelaza i manganu i dodatkowo przyczynia się do obniżenia zawartości niklu w wodzie podawanej do sieci wodociągowej.

SUW Dobiercice została poddana w roku 2015 gruntownej modernizacji. Dzięki procesom napowietrzania, filtracji oraz ozonowania, a także zastosowaniu lampy UV, woda zostaje pozbawiona związków żelaza, manganu oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

W roku 2016 r. na **SUW Kostów** wykonano automatyczną instalację do usuwania azotanów-tj. wymienniki jonitowe ze złożem jonowymiennym.

Jakość wody jest kontrolowana systematycznie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kluczborku oraz wewnętrznie przez laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie.

1.2. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna znajduje się w miejscowościach : Byczyna i Roszkowice, przy czym Spółka eksploatuje jedynie sieć kanalizacyjną na terenie miasta Byczyna.

Długość sieci wynosi obecnie 10,0 km.

1.3. Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków dla gminy Byczyna zlokalizowana jest w mieście Byczyna. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego.

Ścieki komunalne dopływające na oczyszczalnię w chwili obecnej pochodzą z miejscowości Byczyna i Roszkowice.

Urządzenia technologiczne mechaniczno-biologicznej oczyszczalni to:

- pompownia ścieków zaopatrzona w sito
- sito-piaskownik
- komora retencyjna
- 2 reaktory biologiczne z wydzielonymi komorami:
 - komora niedotleniona
 - komora tlenowa
 - osadnik wtórny
 - komora stabilizacji osadu
- stacja odwadniania osadu

Przepustowość oczyszczalni wg projektu $Q_{\text{śrd}} = 600 \text{ m}^3/\text{d}$



Oczyszczalnia ścieków w Byczynie

2. Polityka Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz program zarządzania środowiskowego na rok 2016

Spółka „HYDROKOM” chce być przedsiębiorstwem przyjaznym środowisku i we wszystkich aspektach swojej działalności stara się uwzględniać jej wpływ na człowieka i jego otoczenie.

Spółka ustaliła zasady Polityki Zarządzania Jakością i Środowiskiem i zobowiązała się m.in. do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz do zapobiegania oddziaływaniu na środowisko naturalne.

Wśród głównych kierunków polityki przedsiębiorstwa odnoszących się do środowiska należy wymienić:

- przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych wymagań w dziedzinie ochrony środowiska, wynikających z wewnętrznych ustaleń w przedsiębiorstwie,
- stały nadzór i doskonalenie procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków, jako podstawy działalności firmy, w celu spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska,
- poprawa gospodarki odpadami w kierunku zwiększenia ilości ich dalszego wykorzystania,
- systematyczne szkolenie pracowników w celu zrozumienia zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz podniesienia świadomości ekologicznej w przedsiębiorstwie.

Realizując cele Polityki Zarządzania Jakością i Środowiskiem przedsiębiorstwo WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. opracowało plan doskonalenia jakości i zarządzania środowiskiem na rok 2016. Realizacja zadań środowiskowych w roku 2016 przedstawia się następująco:

2.1. Ograniczenie zużycia energii poprzez kompensację mocy energii biernej pojemnościowej Biurowiec Kluczbork, ul. Kołłątaja 7 – rozbudowa rozdzielni

W roku 2016 wykonano rozbudowę rozdzielni w biurowcu przy ul. Kołłątaja 7 w Kluczborku. Koszt inwestycji to 7,7 tys. zł. Spowoduje to obniżenie zużycia energii o 3,4% i dodatkowe oszczędności.

2.2. Wymiana źródeł światła w biurowcu w Byczynie

W 2016 r. wykonano remont pomieszczenia mistrza oraz wymianę żarówek na energooszczędne w biurowcu w Byczynie. Przeprowadzono też edukację pracowników. Obniży to zużycie energii o 3,5 % i koszty z tym związane.

3. Znaczące aspekty środowiskowe jako wynik działalności Spółki „HYDROKOM” w 2016 r.



Na podstawie przeglądu działalności Spółki ustalono, które procesy i działania mają wpływ na środowisko oraz wybrano aspekty o decydującym znaczeniu, podlegające nadzorowi.



3.1. Odprowadzanie ścieków komunalnych




Oczyszczalnia ścieków - laboratorium


Ścieki komunalne po oczyszczeniu na mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w **Ligocie Dolnej** są odprowadzane zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym do rowu melioracyjnego R-B9. Stężenia podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach w 2016 r. oraz ich dopuszczalne wartości przedstawiają poniższe wykresy:

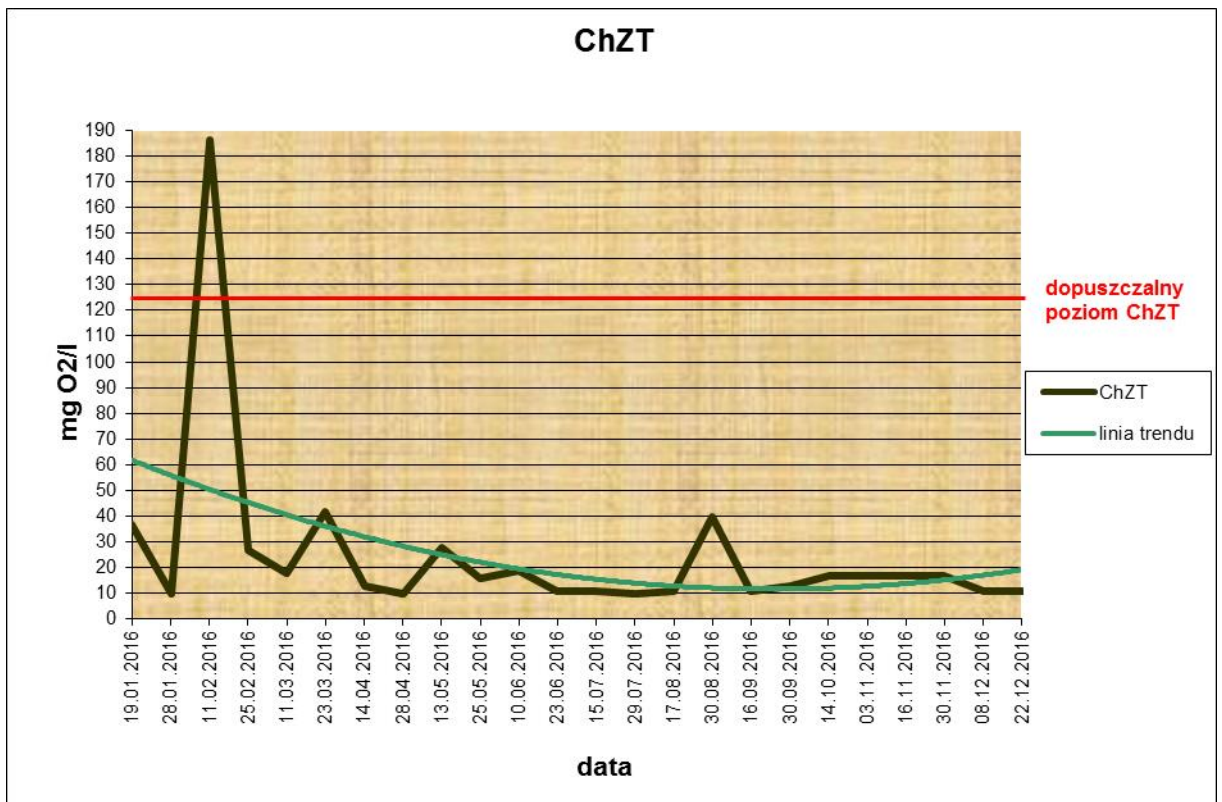
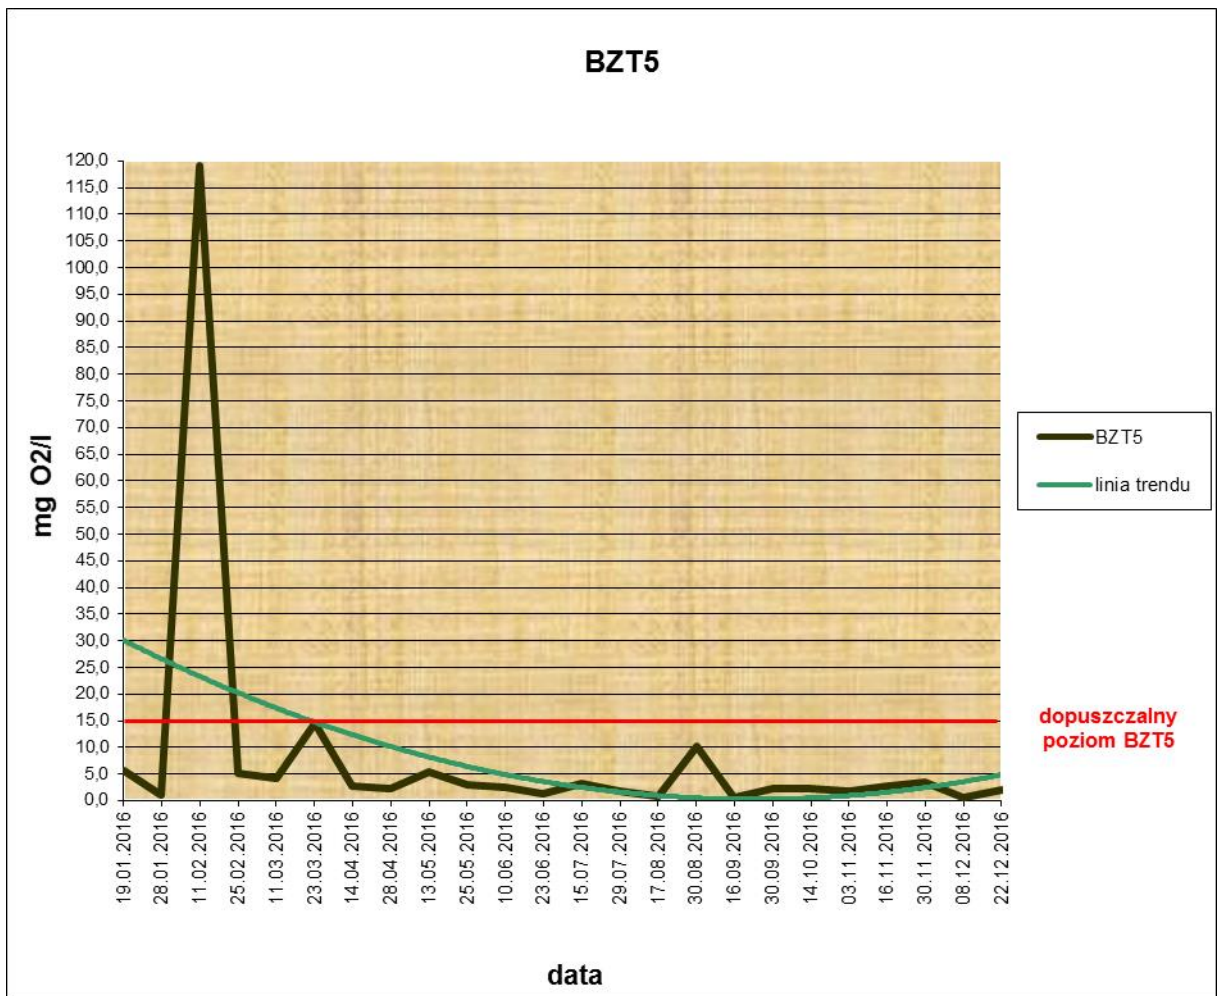


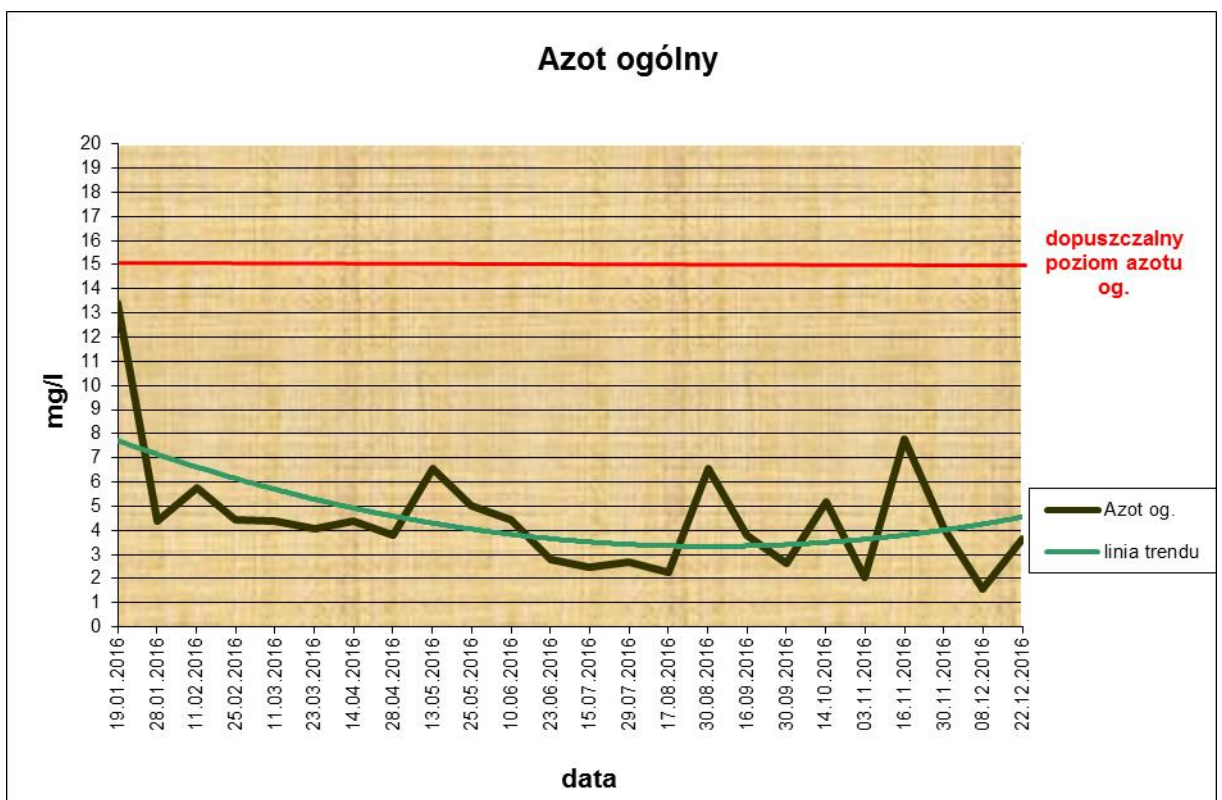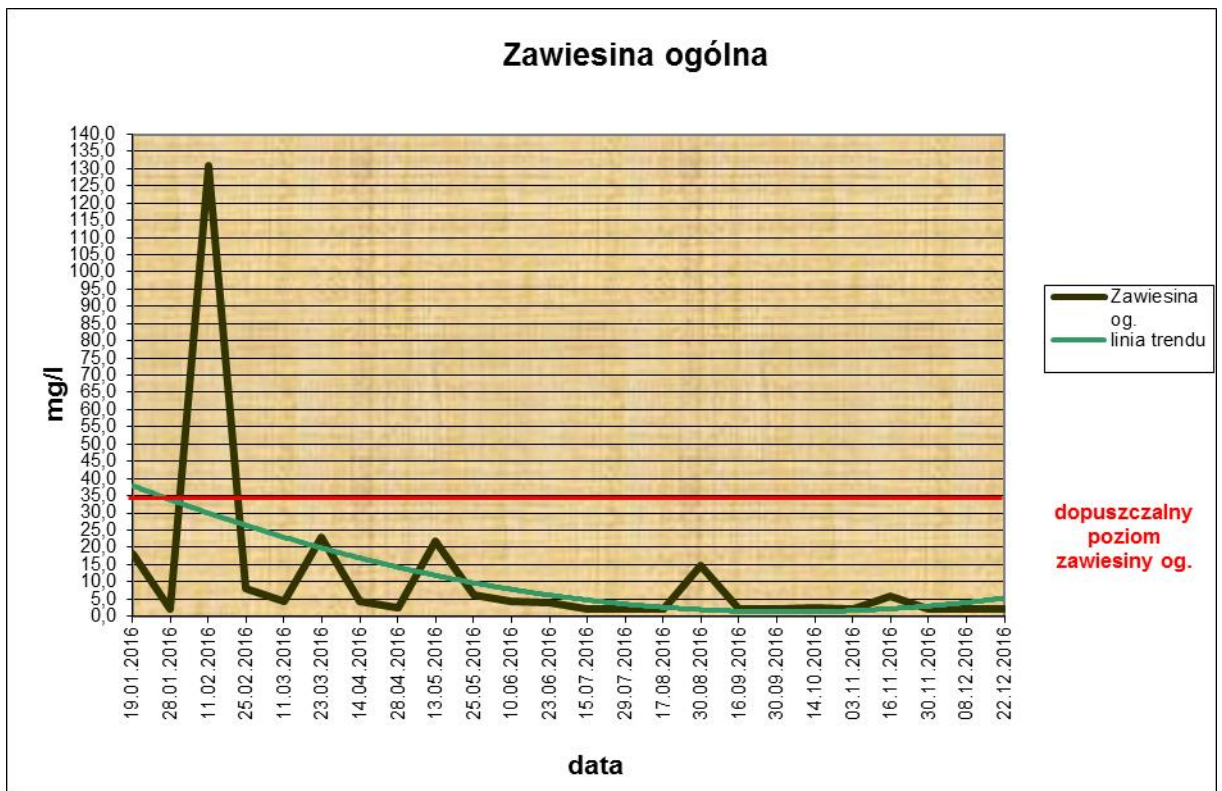


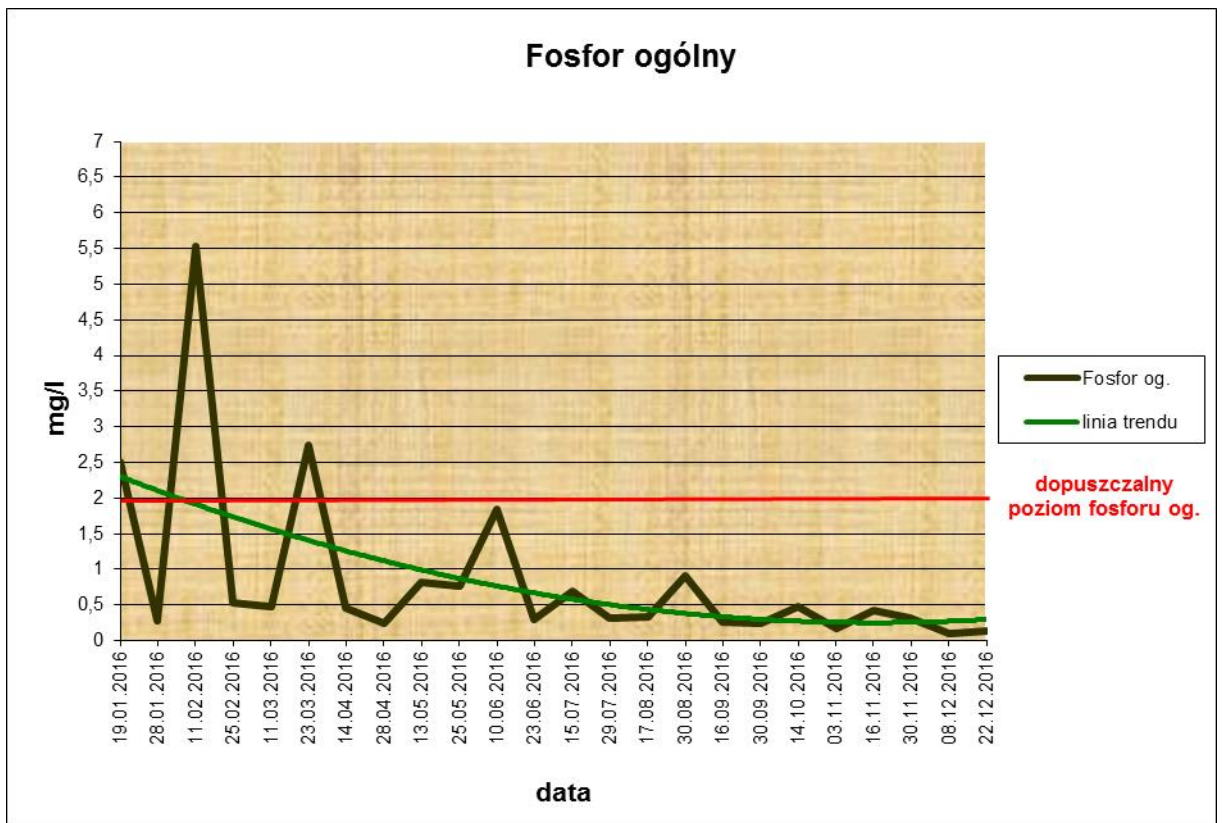

Ścieki komunalne po oczyszczeniu na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w **Byczynie** są odprowadzane zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym do rowu melioracyjnego R-B. Stężenia podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach w 2016 r. oraz ich dopuszczalne wartości przedstawiają poniższe wykresy:

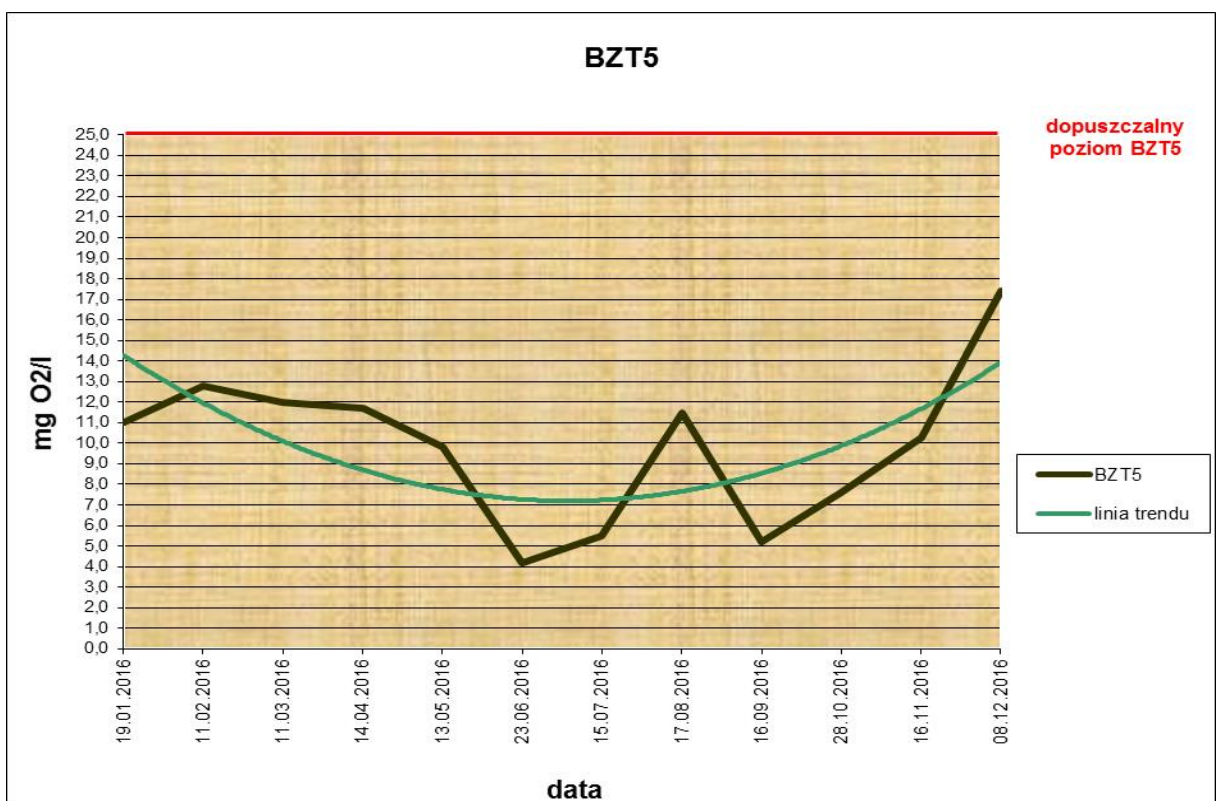

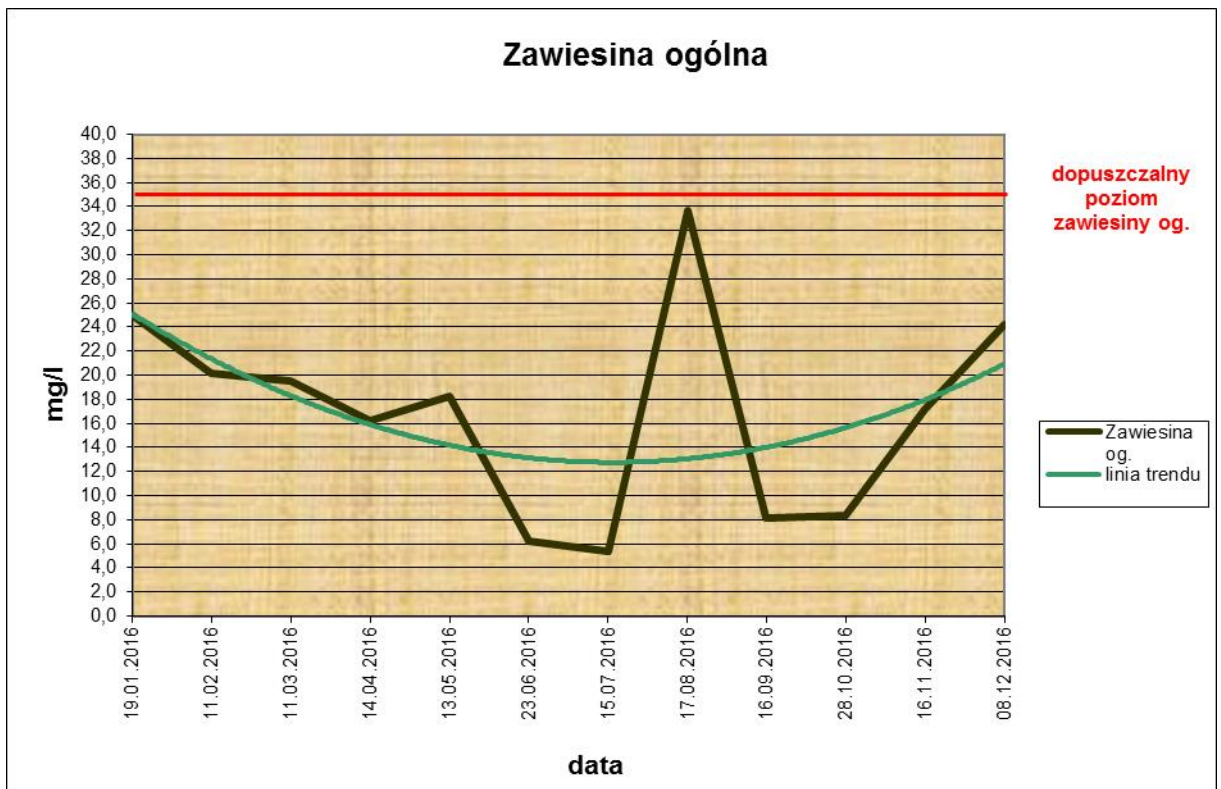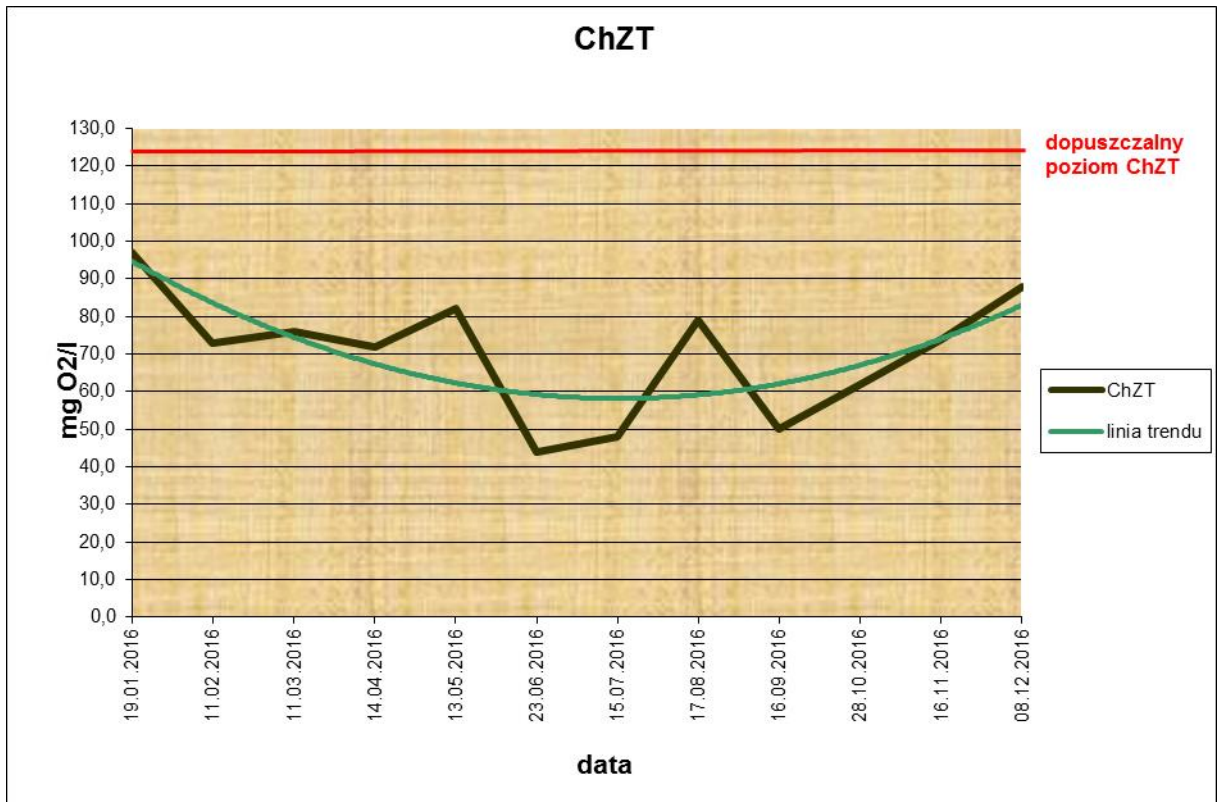

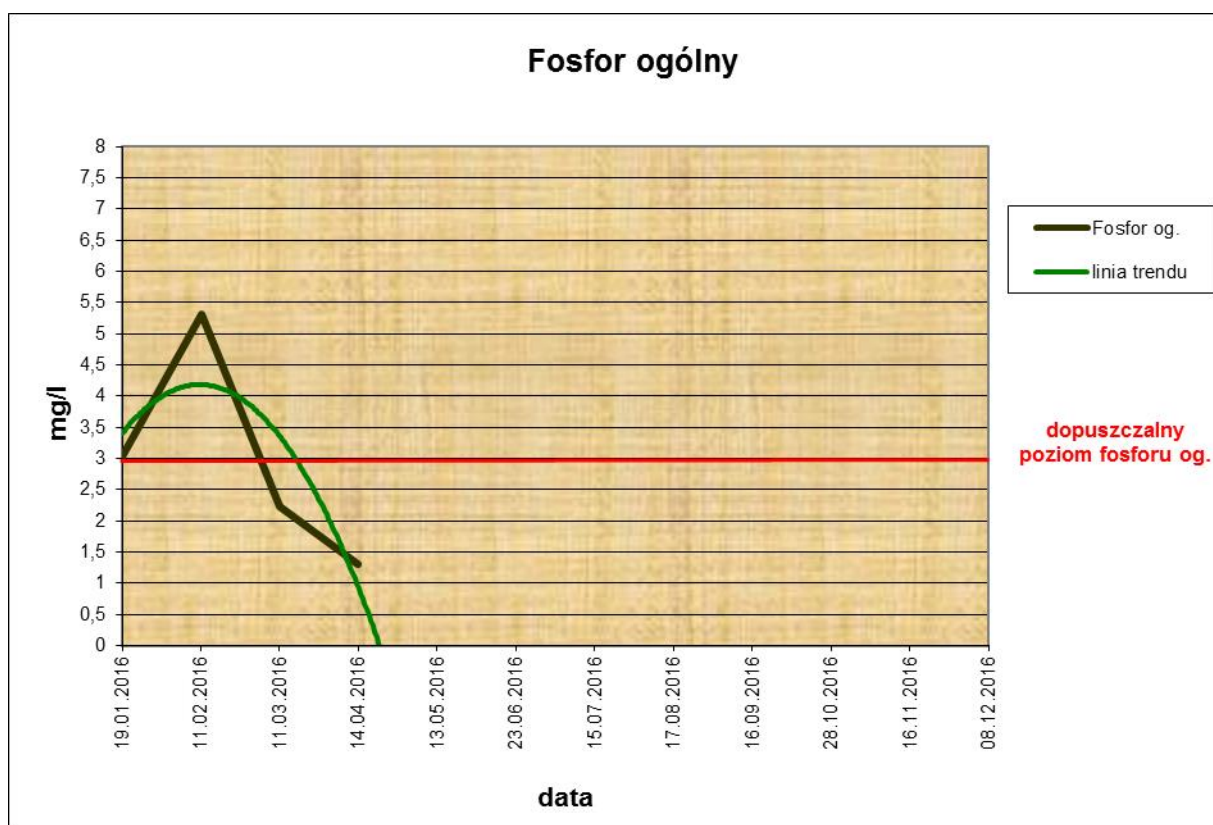

3.2. Pobór wód podziemnych

Wszystkie ujęcia posiadają aktualne pozwolenia wodnoprawne na pobór wody podziemnej. Za pobór wód podziemnych naliczane są opłaty za korzystanie ze środowiska na podstawie ilości i sposobu uzdatniania wody pitnej.

W roku 2016 pobrano następujące ilości wód podziemnych:

	Ujęcia Kluczbork	Ujęcie Bogacica	Ujęcie Krzywizna	Ujęcie Polanowice	Ujęcie Dobiercice	Ujęcie Kostów	Ujęcie Nasale - Kastel
Pobór wody w m ³ /rok	1 349 609	185 222	229 994	260 963	23 658	64 978	53 994
Ogółem	2 168 418						

3.3. Wytwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05) to odpady powstające w procesie mechaniczno-chemiczno-biologicznego oczyszczania ścieków.

W roku 2016 przekazano do kompostowania 746,1 Mg osadów wytworzonych na oczyszczalni w Ligocie Dolnej oraz 499,9 Mg osadów pochodzących z oczyszczalni w Byczynie.

W roku 2016 przeprowadzono jednorazowo badania osadów ściekowych pod kątem sprawdzenia ich wartości nawozowej oraz zawartości metali ciężkich, bakterii chorobotwórczych i pasożytów.

Wyniki analiz osadów z oczyszczalni w Ligocie Dolnej przedstawia poniższa tabela:

Oznaczenie	Jednostki	Zawartość w osadach ściekowych
Data poboru próbki		16.08.2016
Odczyn pH	-	6,9
Zawartość suchej masy	% s.m.	12,9
Substancja organiczna	% s.m.	69,8
N (azot ogólny)	% s.m.	5,63
N _{NH4} (azot amonowy)	% s.m.	<0,10
P (fosfor ogólny)	% s.m.	1,31
Ca (wapń)	% s.m.	1,82
Mg (magnez)	% s.m.	0,42
Pb (ołów)	mg/kg s.m.	44,2
Cd (kadm)	mg/kg s.m.	0,44
Hg (rtęć)	mg/kg s.m.	0,65
Ni (nikiel)	mg/kg s.m.	21,8
Zn (cynk)	mg/kg s.m.	1035
Cu (miedź)	mg/kg s.m.	314
Cr (chrom)	mg/kg s.m.	21,4
Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju <i>Salmonella</i>	-	obecne
Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych <i>Ascaris sp.</i> , <i>Trichuris sp.</i> , <i>Toxocara sp.</i>	liczba/kg osadu	0

Wyniki analiz osadów z oczyszczalni w Buczynie przedstawia poniższa tabela:

Oznaczenie	Jednostki	Zawartość w osadach ściekowych
Data poboru próbki		29.08.2016 r.
Odczyn pH	-	6,9
Zawartość suchej masy	% s.m.	12,4
Substancja organiczna	% s.m.	75,6
N (azot ogólny)	% s.m.	6,35
N _{NH4} (azot amonowy)	% s.m.	0,45
P (fosfor ogólny)	% s.m.	1,69
Ca (wapń)	% s.m.	2,35
Mg (magnez)	% s.m.	0,36
Pb (ołów)	mg/kg s.m.	15,7
Cd (kadm)	mg/kg s.m.	1,57
Hg (rtęć)	mg/kg s.m.	0,17
Ni (nikiel)	mg/kg s.m.	11,0
Zn (cynk)	mg/kg s.m.	787
Cu (miedź)	mg/kg s.m.	425
Cr (chrom)	mg/kg s.m.	7,28
Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju <i>Salmonella</i>	-	obecne
Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych <i>Ascaris sp.</i> , <i>Trichuris sp.</i> , <i>Toxocara sp.</i>	liczba/kg osadu	0

3.4. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Kluczbork jest dzierżawiona przez Spółkę „HYDROKOM” na podstawie umowy z Gminą Kluczbork.

Wody opadowe i roztopowe ujęte w system kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kluczborka na podstawie pozwolenia wodnoprawnego są odprowadzane do następujących odbiorników: rzeki Stobrawy, Starej Stobrawy i Kanału Miejskiego oraz rowów melioracyjnych: R-L, R-L₁, R-J, R-J₁₈, R-I, R-B, R-K.

Ponadto wody opadowe i roztopowe ujęte w system kanalizacji deszczowej w Gotartowie zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi odprowadzane są do rowu melioracyjnego R-B₁₃, zlokalizowanego na terenie Kluczborka oraz w Ligocie Dolnej do rowu R-B9.

W roku 2016 wyniki analiz wód opadowych przedstawiają się następująco:

Nr wylotu	Data pobrania próbki	Substancje ropopochodne [mg/dm ³]	Dopuszczalna wartość wg pozwolenia wodnoprawnego	Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	Dopuszczalna wartość wg pozwolenia wodnoprawnego
W-55	21.06.2016	<0,10	15,00	120,0	100,00
W-7	21.06.2016	<0,10	15,00	88,0	100,00
W-6	21.06.2016	0,10	15,00	5,40	100,00
W-56	21.06.2016	<0,10	15,00	13,2	100,00
W-26	21.06.2016	<0,10	15,00	18,4	100,00
W-2	21.06.2016	<0,10	15,00	72,7	100,00
W-3	21.06.2016	0,10	15,00	12,4	100,00
W-45	21.06.2016	<0,10	15,00	2,80	100,00
W-28	21.06.2016	<0,10	15,00	34,6	100,00
W-42	21.06.2016	0,15	15,00	119,0	100,00
W-30	21.06.2016	<0,10	15,00	166,0	100,00

Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Byczyna jest eksploatowana przez Spółkę „HYDROKOM” na podstawie umowy z Gminą Byczyna.

Monitoring wód opadowych i roztopowych, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym dla miasta Byczyna, obejmuje badanie substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej z 2 wylotów do rzeki Jaśkowicka Woda i rowu melioracyjnego.

W roku 2016 wyniki analiz wód opadowych przedstawiają się następująco:

Nr wylotu	Data pobrania próbki	Substancje ropopochodne [mg/dm ³]	Dopuszczalna wartość wg pozwolenia wodnoprawnego	Zawiesina ogólna [mg/dm ³]	Dopuszczalna wartość wg pozwolenia wodnoprawnego
1	14.07.2016	<0,10	15,00	35,4	100,00
2	14.07.2016	0,14	15,00	88,7	100,00
1	20.10.2016	0,16	15,00	39,6	100,00
2	20.10.2016	0,32	15,00	38,6	100,00

3.5. Zużycie energii elektrycznej do celów technologicznych

- Wskaźniki udziału energii elektrycznej w procesie przepompowywania 1m³ ścieków

Nazwa obiektu	ROK 2016			
	Ilość ścieków m ³	Koszt energii el. zł	KWh /m ³	Koszt energii el. zł/m ³ ścieków
Przepompownie Ścieków	2 089 869	115 701	0,12	0,06

- Wskaźniki udziału energii elektrycznej w procesie oczyszczania 1m³ ścieków

Nazwa obiektu	ROK 2016			
	Ilość ścieków m ³	Koszt energii el. zł	KWh /m ³	Koszt energii el. zł/m ³ ścieków
Oczyszczalnia Ścieków: Ligota Dolna Byczyna	2 089 869	532 494	0,82	0,25

- Wskaźniki udziału energii elektrycznej w procesie produkcji 1m³ wody

Ujęcia wody

Nazwa obiektu	ROK 2016			
	Ilość wody m ³	Koszt energii el. zł	KWh /m ³	Koszt energii el. zł/m ³ wody
UJĘCIA: - „CHOCIANOWICE” - „BAKÓW” - „NOWE” - BOGACICA - KRZYWIZNA - POLANOWICE - DOBIERCICE - KOSTÓW - NASALE-KASTEL	2 168 418	149 409	0,17	0,07

Uzdatnianie wody

Nazwa obiektu	ROK 2016			
	Ilość wody m ³	Koszt energii el. zł	KWh /m ³	Koszt energii el. zł/m ³ wody
SUW KLUCZBORK SUW BOGACICA SUW KRZYWIZNA SUW DOBIERCICE SUW KASTEL SUW KOSTÓW	2 168 418	164 418	0,17	0,08

3.6. Wytwarzanie skratek

Skratki (19 08 01) to odpady powstające w procesie przepompowywania i oczyszczania ścieków; stałe zanieczyszczenia osadzające się na kratkach przepompowni oraz kratkach i sito-piaskownikach na oczyszczalniach ścieków.

W roku 2016 na terenie gminy Kluczbork wytworzono 241,8 Mg skratek, a na terenie gminy Byczyna 24,1Mg. Odpady te przekazywane są do kompostowania w zakładzie zagospodarowania odpadów.

3.7. Odprowadzanie popłuczyn

W wyniku płukania filtrów: odżelaziaczy i odmanganiaczy na stacjach uzdatniania wody w Bogacicy, w Krzywiznie, w Dobiercicach i w Kastelu powstają popłuczyny odprowadzane do rowów melioracyjnych /przydrożnych na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.

Wyniki analiz popłuczyn za rok 2016 przedstawiają poniższe tabele:

SUW Bogacica

Data pobrania próbki	Badany parametr	Jednostka	Oznaczenie	Dopuszczalna wartość wg pozwolenia wodnoprawnego
17.02.2016	Żelazo	mg/dm ³	<0,05	10,0
17.02.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	<2,00	35,0
17.02.2016	pH	-	7,1	6,5-9,0
17.02.2016	Żelazo	mg/dm ³	9,48	10,0
17.02.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	3,20	35,0
17.02.2016	pH	-	7,2	6,5-9,0
23.06.2016	Żelazo	mg/dm ³	1,44	10,0
23.06.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	3,60	35,0
23.06.2016	pH	-	7,1	6,5-9,0
30.08.2016	Żelazo	mg/dm ³	4,26	10,0
30.08.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	11,2	35,0
30.08.2016	pH	-	7,2	6,5-9,0
28.10.2016	Żelazo	mg/dm ³	5,62	10,0
28.10.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	13,8	35,0
28.10.2016	pH	-	7,2	6,5-9,0
16.12.2016	Żelazo	mg/dm ³	5,67	10,0
16.12.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	14,5	35,0
16.12.2016	pH	-	7,3	6,5-9,0

SUW Krzywizna

Data pobrania próbki	Badany parametr	Jednostka	Oznaczenie	Dopuszczalna wartość wg pozwolenia wodnoprawnego
17.02.2016	Żelazo	mg/dm ³	0,24	10,0
17.02.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	2,20	35,0

18.04.2016	Żelazo	mg/dm ³	1,20	10,0
17.02.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	<2,00	35,0
23.06.2016	Żelazo	mg/dm ³	25,4	10,0
23.06.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	48,0	35,0
30.08.2016	Żelazo	mg/dm ³	10,2	10,0
30.08.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	43,0	35,0
28.10.2016	Żelazo	mg/dm ³	2,23	10,0
28.10.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	11,2	35,0
16.12.2016	Żelazo	mg/dm ³	3,50	10,0
16.12.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	11,3	35,0

SUW Dobiercice

Data pobrania próbki	Badany parametr	Jednostka	Oznaczenie	Dopuszczalna wartość wg pozwolenia wodnoprawnego
17.02.2016	Żelazo	mg/dm ³	0,40	10,0
17.02.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	<2,0	35,0
17.02.2016	pH	-	7,7	6,5-9,0
18.04.2016	Żelazo	mg/dm ³	3,44	10,0
18.04.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	<2,00	35,0
18.04.2016	pH	-	7,8	6,5-9,0
23.06.2016	Żelazo	mg/dm ³	0,25	10,0
23.06.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	2,0	35,0
23.06.2016	pH	-	7,6	6,5-9,0
30.08.2016	Żelazo	mg/dm ³	<0,05	10,0
30.08.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	5,60	35,0
30.08.2016	pH	-	7,5	6,5-9,0
28.10.2016	Żelazo	mg/dm ³	1,50	10,0
28.10.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	4,40	35,0
28.10.2016	pH	-	7,9	6,5-9,0
16.12.2016	Żelazo	mg/dm ³	1,08	10,0
16.12.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	<2,00	35,0
16.12.2016	pH	-	7,8	6,5-9,0

SUW Kastel

Data pobrania próbki	Badany parametr	Jednostka	Oznaczenie	Dopuszczalna wartość wg pozwolenia wodnoprawnego
17.02.2016	Żelazo	mg/dm ³	<0,05	10,0
17.02.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	<2,00	35,0
17.02.2016	pH	-	8,4	6,5-9,0
18.04.2016	Żelazo	mg/dm ³	0,052	10,0
18.04.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	3,40	35,0
18.04.2016	pH	-	9,8	6,5-9,0
23.06.2016	Żelazo	mg/dm ³	<0,05	10,0
23.06.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	<2,00	35,0

23.06.2016	pH	-	9,4	6,5-9,0
30.08.2016	Żelazo	mg/dm ³	<0,05	10,0
30.08.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	5,80	35,0
30.08.2016	pH	-	8,9	6,5-9,0
28.10.2016	Żelazo	mg/dm ³	<0,05	10,0
28.10.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	<2,00	35,0
28.10.2016	pH	-	8,6	6,5-9,0
16.12.2016	Żelazo	mg/dm ³	0,08	10,0
16.12.2016	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	<2,00	35,0
16.12.2016	pH	-	7,9	6,5-9,0

3.8. Zużycie oleju napędowego dla potrzeb nietechnologicznych

W roku 2016 do celów nietechnologicznych zużyto 29,8 Mg oleju napędowego. Paliwo to wykorzystuje się w środkach transportu i maszynach roboczych.

3.9. Emisja odoru

Eksploatacja obiektów służących do przepompowywania i oczyszczania ścieków wiąże się z pewną uciążliwością zapachową. Brak jest norm określających dopuszczalny poziom odoru w otoczeniu, nie prowadzi się również pomiarów w tym zakresie. Jednakże aby ograniczyć emisję nieprzyjemnych zapachów Spółka „HYDROKOM” modernizuje obiekty gospodarki ściekowej w kierunku hermetyzacji procesów.

3.10. Zużycie energii cieplnej

Z ogrzewaniem budynków Bazy przy ul. Kołłątaja w Kluczborku oraz przepompowni ścieków „Towarowa” w Kluczborku” wiąże się zużycie energii cieplnej. Zużycie energii w roku 2016 wyniosło 600,49 GJ.